Beta Three

S400a

中文使用说明书
ED-B3-MA-070129-001

Beta Three

目录

产品特点 …… 1

规格说明 …… 1

声学特性图 …… 2

功放模块说明 …… 6

安装说明 …… 7

产品尺寸 …… 7

产品有限保证书 …… 8

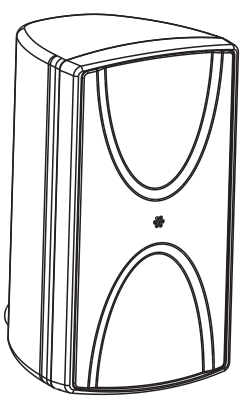

S400a

产品特点

□ 3单元2分频有源全频塑胶音箱。

□ 两只4寸高灵敏度，大功率的专业低音单元。

□ 一只25mm球顶丝膜高音。

□ 120 ° ×120 ° 的指向角度。

□ 采用电子分频，电子保护。

□ 适用于商场、超市、咖啡厅等商业背景音乐及各种会议室、个人多媒体音乐监听等场所适用。

□ 配专用的安装支架，使用时音箱的垂直角度最小调整角度为10 °。

规格说明

单元组成:	LF:4"×2 HF:ϕ25mm×1
频率响应(-3dB):	80Hz-20kHz
输入灵敏度:	线路 500mV
平均声压级：	112dB
最大声压级:	118dB
功放功率：	100W
输入阻抗:	不平衡10kΩ
音调调节范围:	±12dB
指向性(H×V):	120°×120°
分频点:	2kHz
谐波失真:	低于3%
输入方式:	XLR J3P / XLR K3P
电源要求:	AC 115V/230V, 50Hz/60Hz
净重(只):	6kg
毛重(只):	7kg
音箱尺寸(W×D×H):	265×292×480mm
包装尺寸(W×D×H):	353×325×550mm

S400a

频响特性

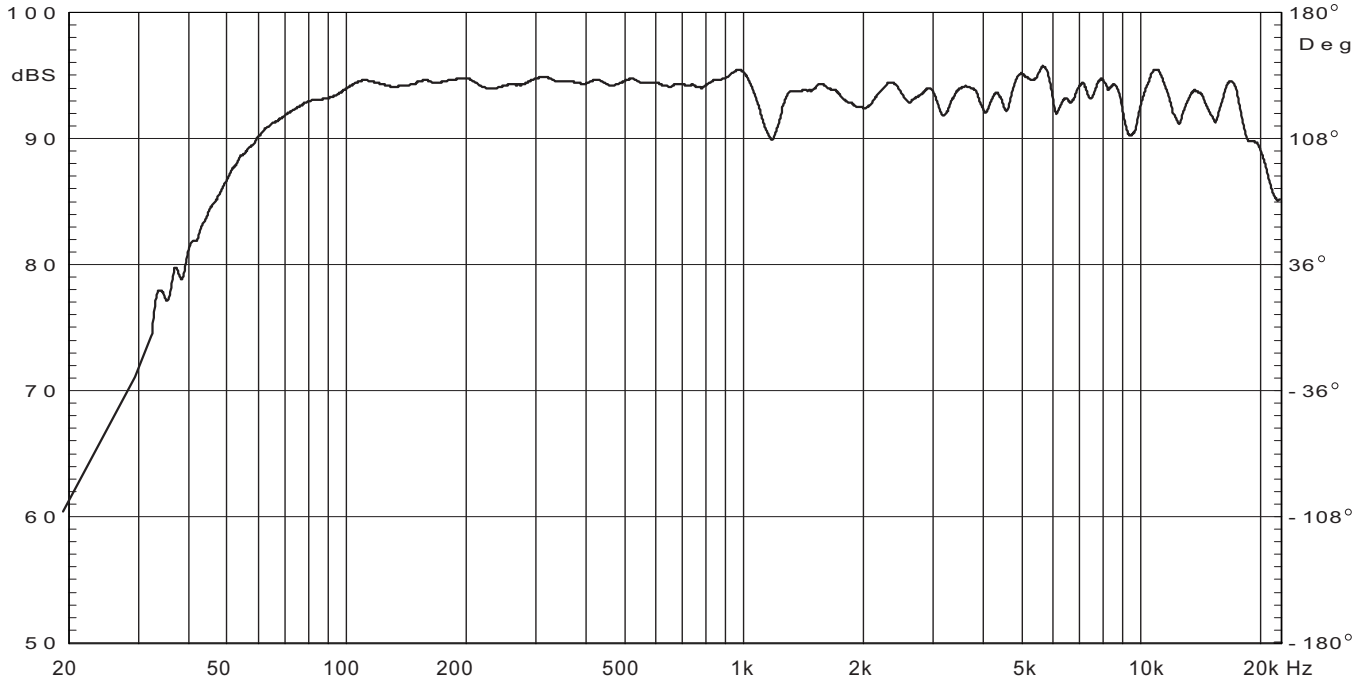

相位曲线

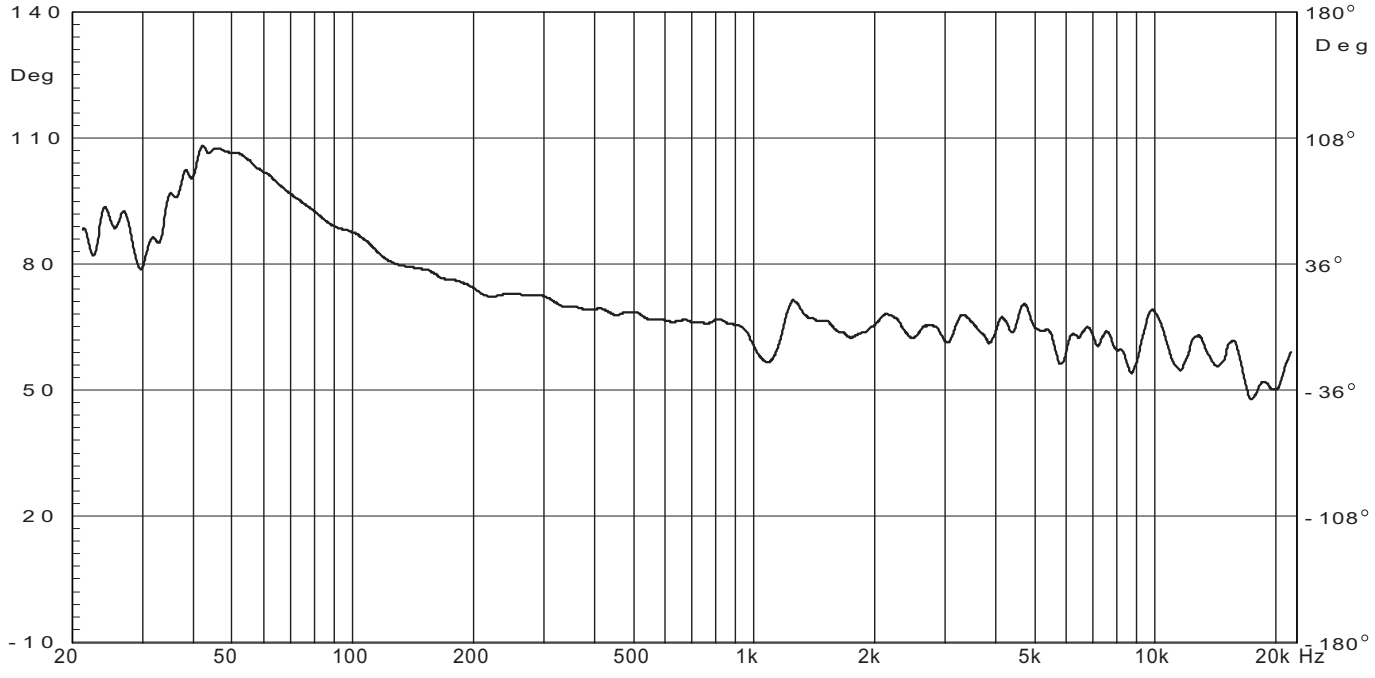

S400a

频响累积

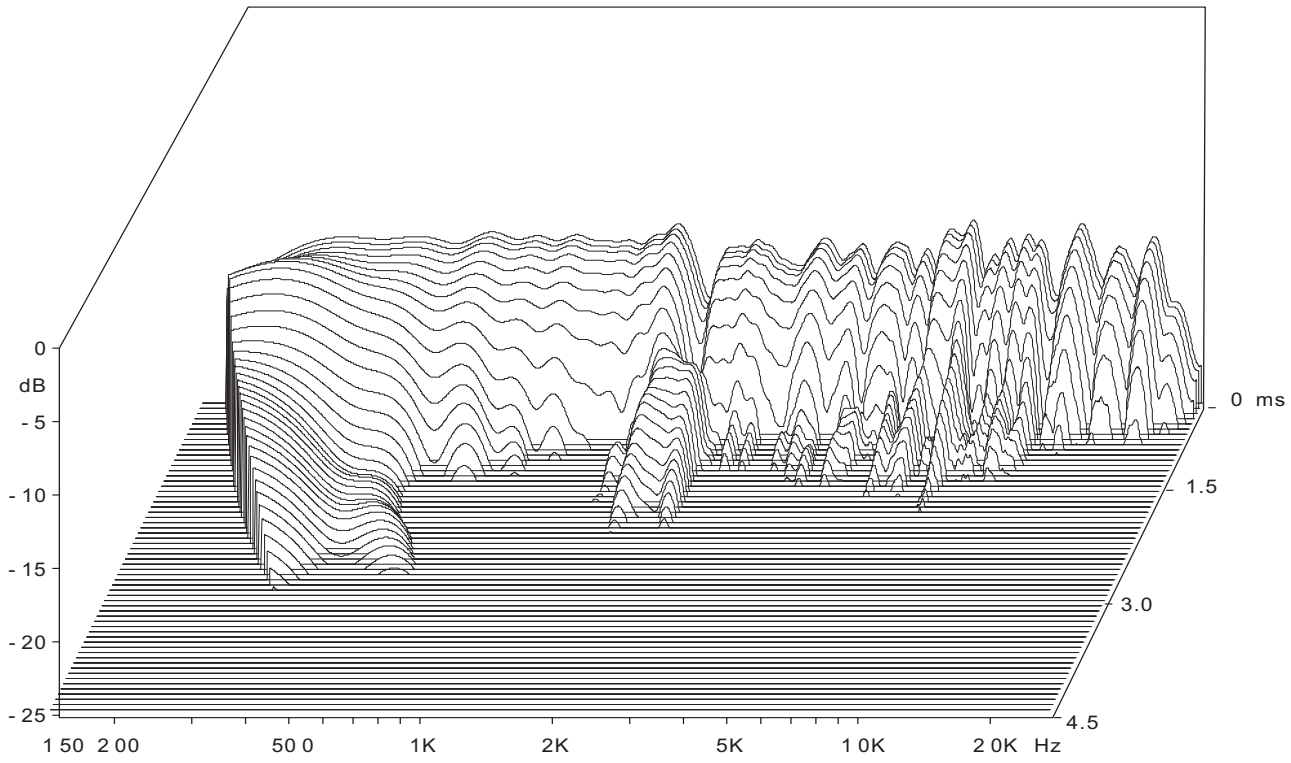

谐波失真

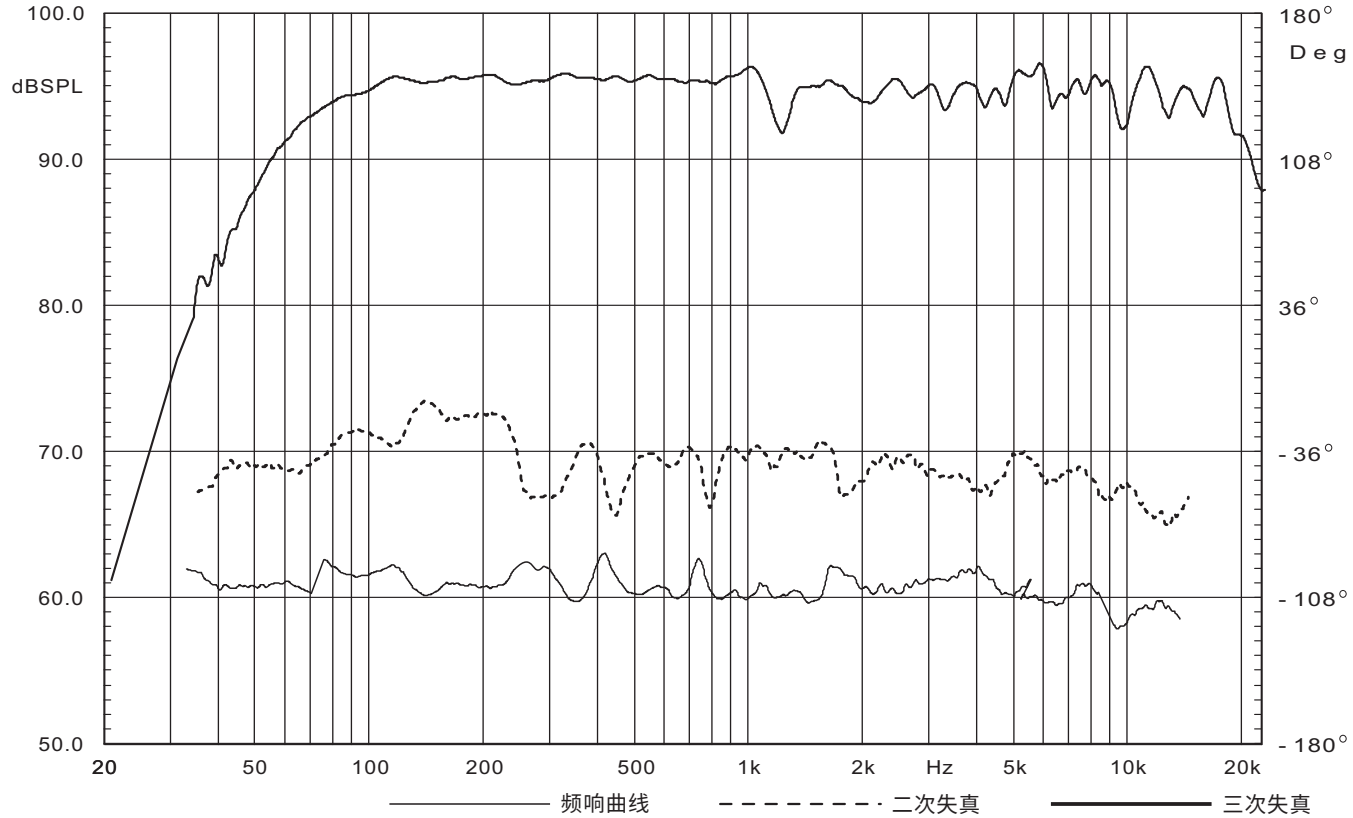

S400a

水平指向性图

在大型消音室内测得 S400a的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解S400a的指向性特性。



100Hz



160Hz



200Hz



400Hz



630Hz



1.0kHz



1.6kHz



2.5kHz



3.15kHz



6.3kHz



10kHz



16kHz

图中刻度为每格 6dB

S400a

垂直指向性图

在大型消音室内测得 S400a的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解S400a的指向性特性。



100Hz



160Hz



200Hz



400Hz



630Hz



1.0kHz



1.6kHz



2.5kHz



3.15kHz



6.3kHz



10kHz



16kHz

图中刻度为每格 6dB

功放模块说明

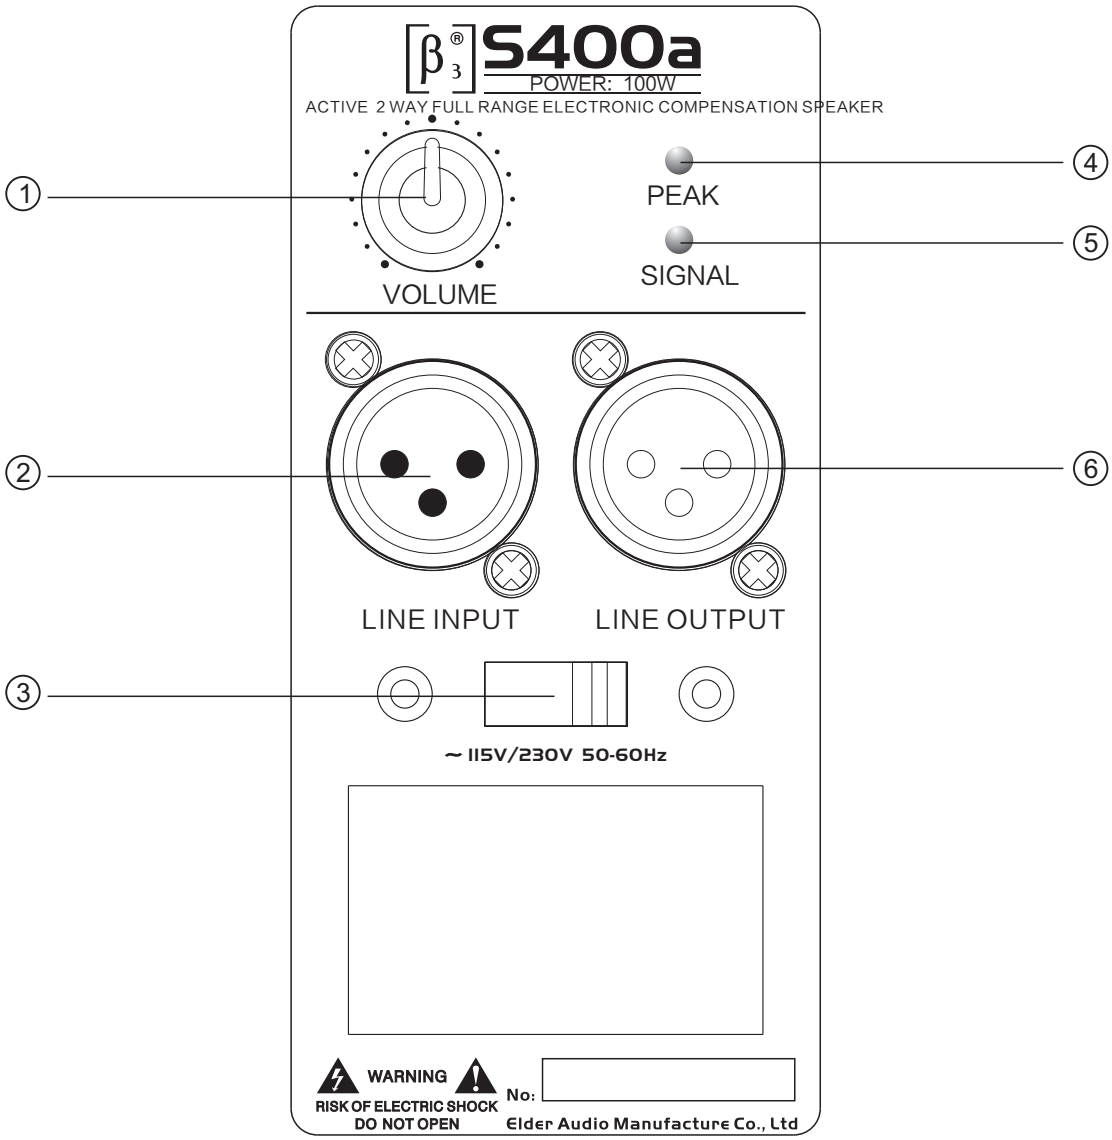

1. 音量控制旋钮
2. 信号输入
3. 115V/230V电压切换开关
4. 过载指示灯
5. 信号指示灯
6. 信号输出

S400a

安装说明

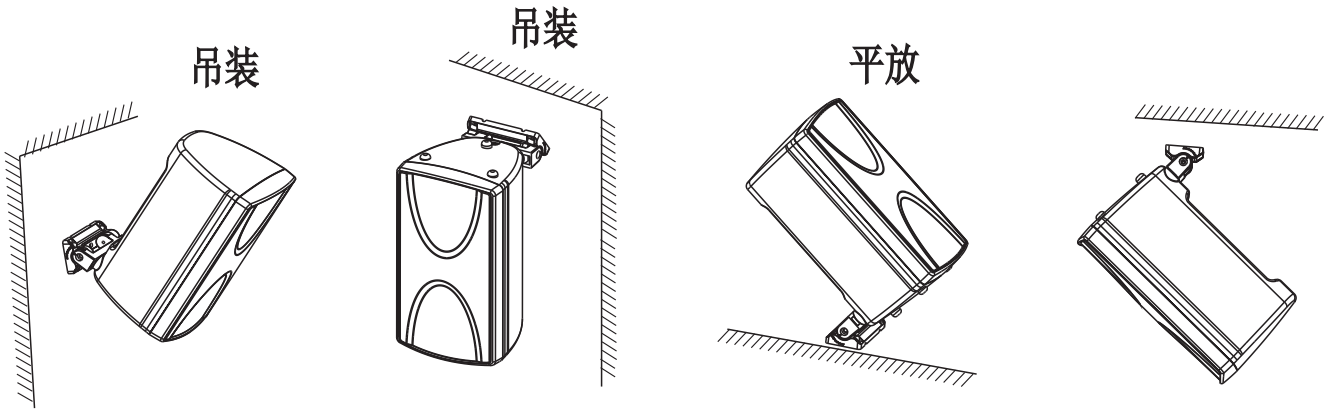

产品尺寸



俯视图

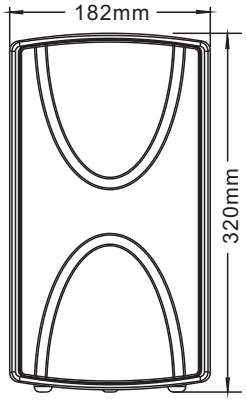

正视图

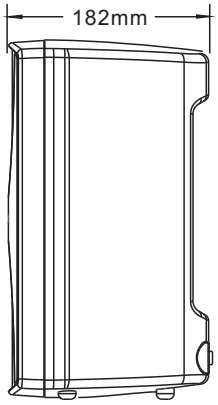

侧视图

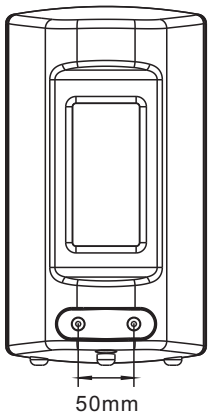

后视图

产品有限保证书

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

(a) 产品外表问题

(b) 于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目

(c) 用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障

(d) 错误使用或滥用产品导致的故障

(E) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品如有规格变动，恕不预先通知。

Beta Three

S400a