



# Σ5210/105

Toasting paint speaker

用户手册



ED-B3-MA-050326-012



## 产品描述:

■ 两单元两分频倒相式全频专业音箱，专业高效率单元。  
电脑模拟设计。





- 两单元两分频全频带
- 高声压高灵敏度音箱
- 一只10英寸高功率低音单元
- 一只1.7英寸复合膜高音压缩驱动器
- 单功放推动
- 55-100° X 55° 的宽指向角度以获得较宽覆盖范围的扩声能力
- 电脑优化模拟设计获得良好的频响、相位特性
- 灵活方便的多种安装方式
- 用于全音域音频扩声、酒吧舞厅等公共场所使用
- 适用于任何大型音响工程或流动演出系统的扩声、返听、补声使用
- 用于高质量输出音乐重放时,可配合β3的ΣB115H、ΣB118D、ΣB218等高能低音箱一起使用





## 技术参数:

频率响应(-3dB):	60Hz-20KHz
灵敏度(1m/1W):	95dB
分频点:	2.5KHz
指向性(H×V):	55-100° × 50°
功率:	200W
额定阻抗:	8 Ohm
直流电阻:	5.6 Ohm
谐波失真:	<3%
输入方式:	NL4×1
净重(1只):	15Kg
总重:	18Kg
音箱尺寸(W×D×H):	330×308×502mm
包装尺寸 1只/箱(W×D×H):	430×408×622mm

## 产品结构图：

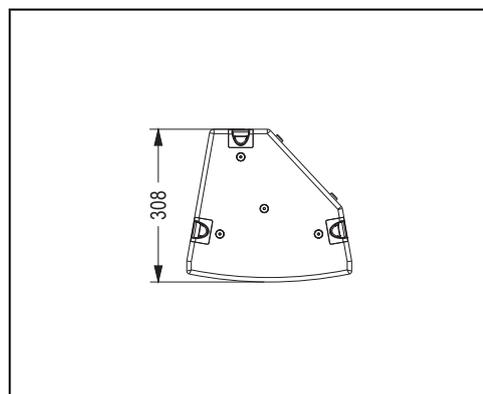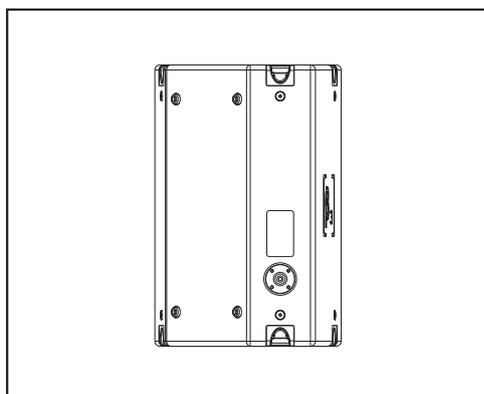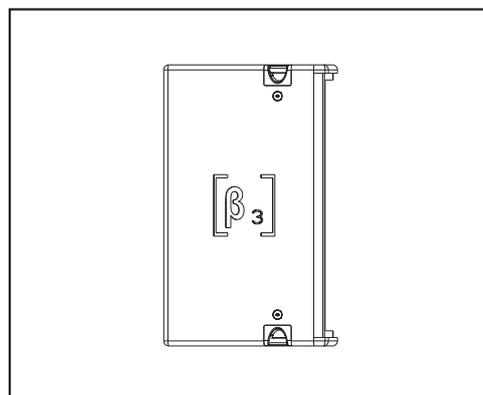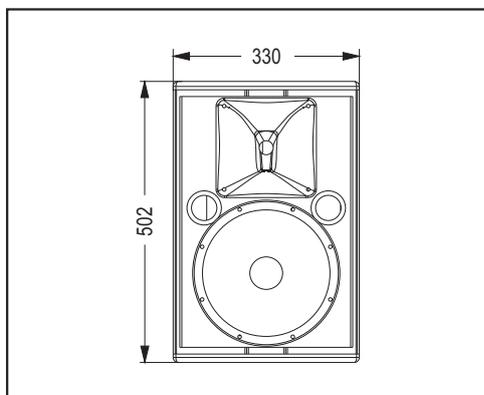

## 产品安装图：

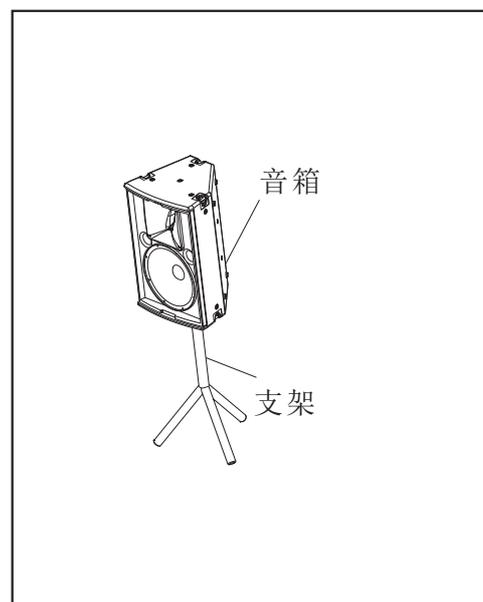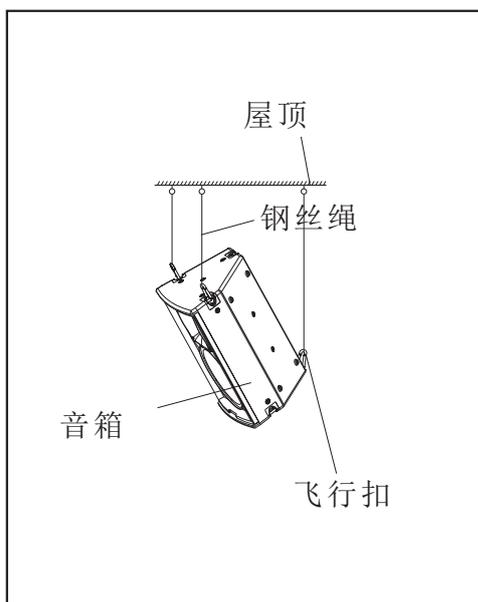



**User's Manual**  
**用户使用手册**

**全频专业音箱**  
**FULL RANGE PROFESSIONAL SPEAKER**  
**ΣS210/105**

中国大陆、港澳地区总代理：香港声海音响有限公司