




Beta Three


XI5i



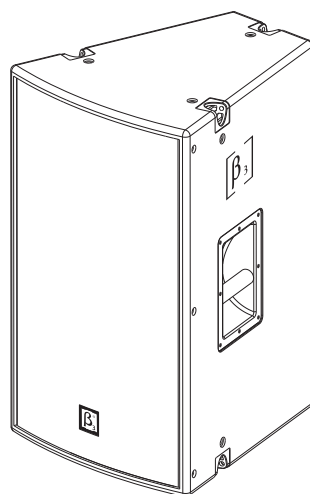

目录

产品特点	1
规格说明	1
声学特性图	2
安装说明	4
产品尺寸	4
产品有限保证书	5

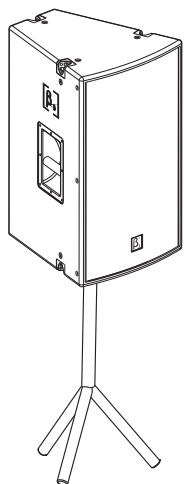

产品介绍

β3 X系列扬声器主要针对娱乐行业中的各种慢摇吧、演艺吧、夜总会、各种流动表演，以及便携式扩声使用。

12寸的全频音箱和15寸的全频音箱是T型设计，方便组成阵列，精选高强度层压板（PLY）既有足够的强度，又能吸收箱体共振带来的异音。X系列标准吊装结构，SPK插座式输入方式，便于安装使用。

X系列产品是利用电脑设计模拟技术组合，最新扬声器的应用材料，加工技术而开发制造的一系列扬声器产品，所有扬声器单元均采用最优化的高磁能低失真，良好的通负冷却的磁路系统，低音单元采用带特殊阻尼涂胶化纤的非线性厚度长纤维纸盆和大功率三明治音圈，特殊防水处理的鼓纸，高音单元采用高温热处理的镁铝合金振膜铜包铝矩形线音圈和线性相位设计的压缩腔，配合宽指向性号角经获得较宽覆盖范围扩声，驱动器保护电路采用我公司具有专利保护的跟随式保护电路，在高保真的同时，大大的提高了产品的可靠性。


X15i 产品特点

- 独特的低频延伸效果设计，下限可延伸到 35Hz（8L-10dB）的 15 寸专业高效率的音箱
- 电脑优化模拟设计以获得良好的频响和相位特性
- 单两分频全频 HI-FI 专业音箱
- 只 15 寸专业高效低音单元
- 只三英寸镁铝合金膜高音压缩驱动器
- 0°×90°的宽指向性号角
- 独立的高低音分频网络，低失真、低干扰
- 功率推动
- 用于娱乐行业中的各种慢摇吧、夜总会、各种流动表演、以及便携式等扩声使用


规格说明

单元组成	LF：15"×1 HF：φ75mm×1
频率响应(-3dB):	40Hz-16kHz
灵敏度(1W/1m):	95dB
分频点:	1.5kHz
功率（RMS）:	500W
额定阻抗:	8Ω
直流电阻:	6.5Ω
指向性（H×V）:	90°×60°
谐波失真:	低于3%
输入方式:	NL4×2, 1+1-
净重:	37.5kg
毛重:	40.5kg
音箱尺寸（W×D×H）:	480×460×696mm
包装尺寸（W×D×H）:	590×570×816mm


频响特性/向位曲线

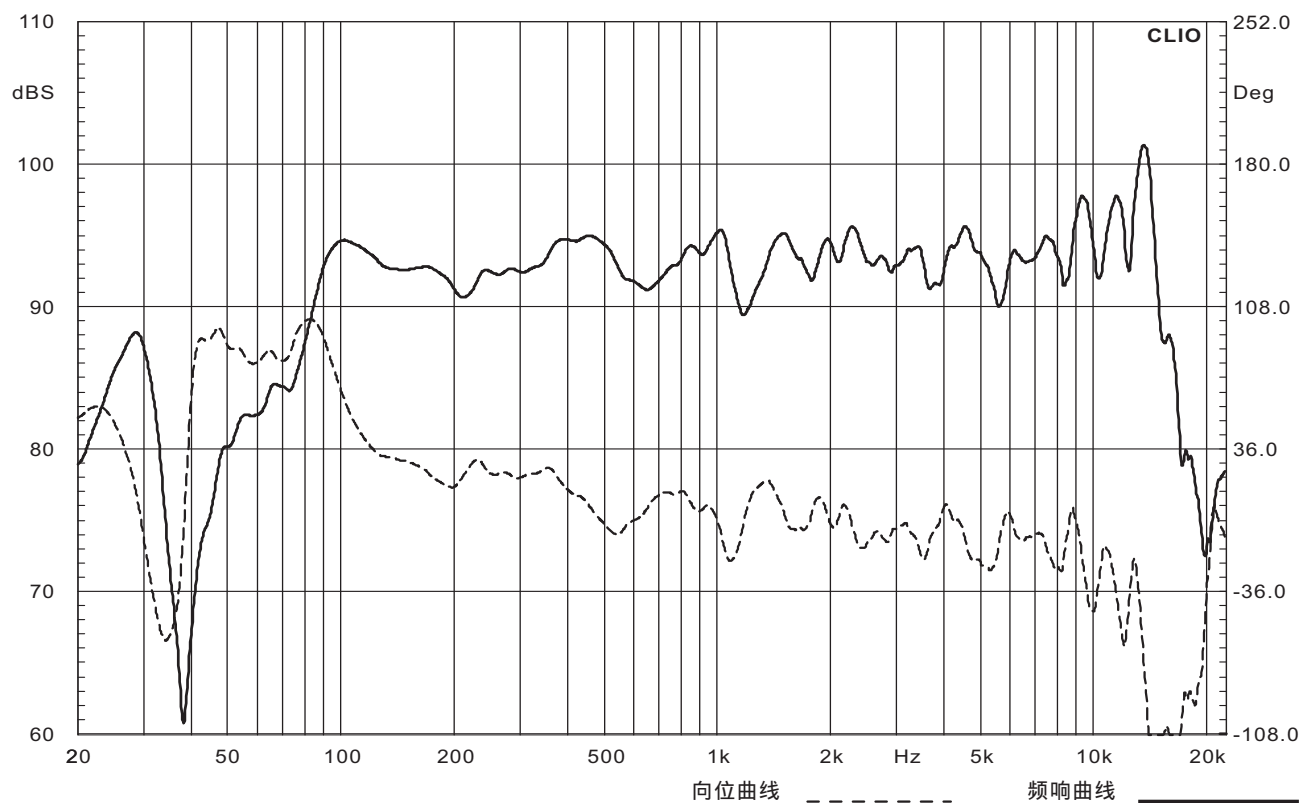


阻抗曲线

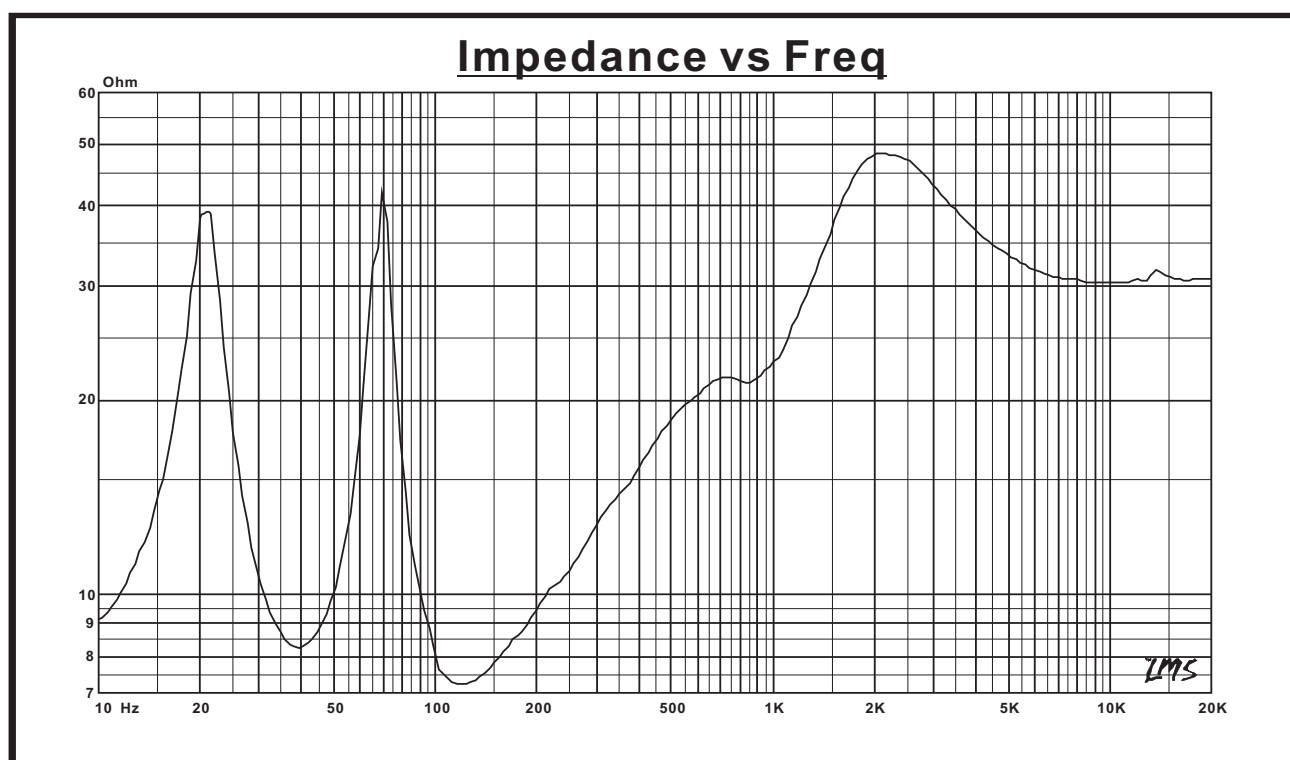


频响累积

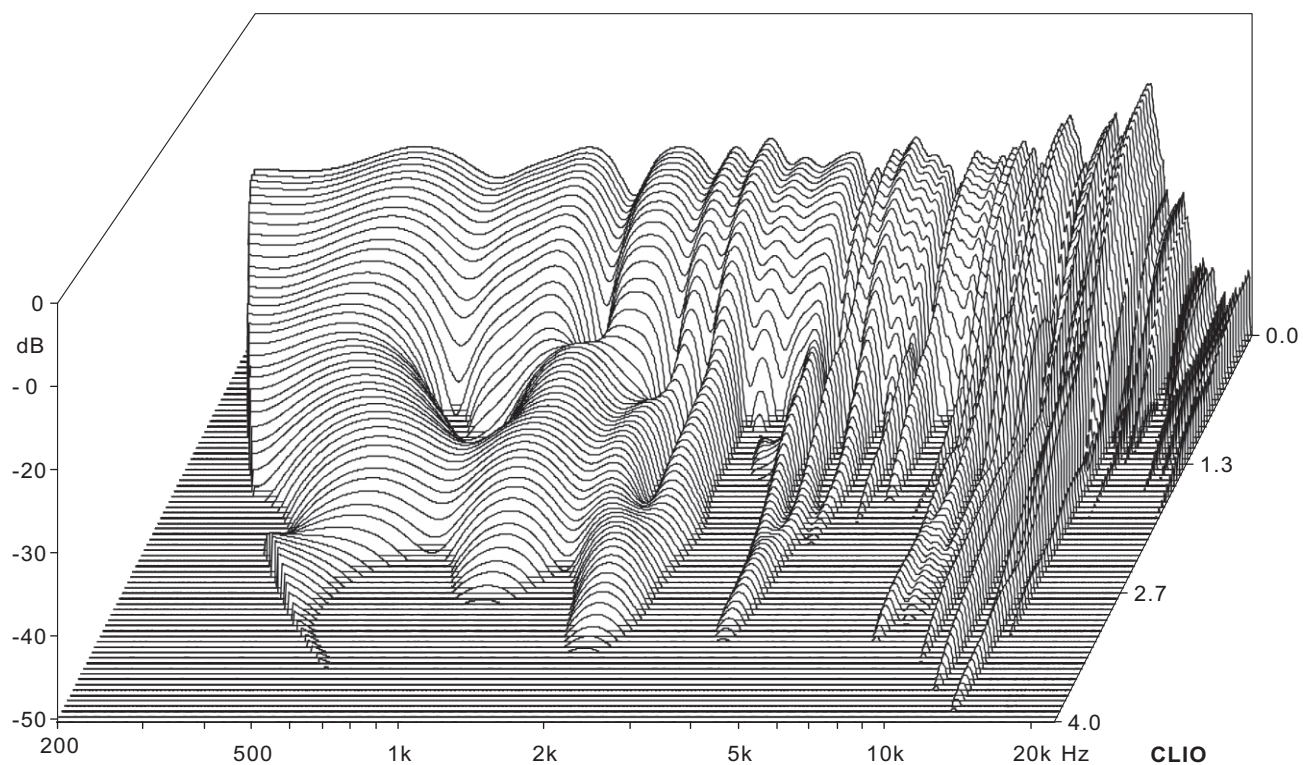


谐波失真

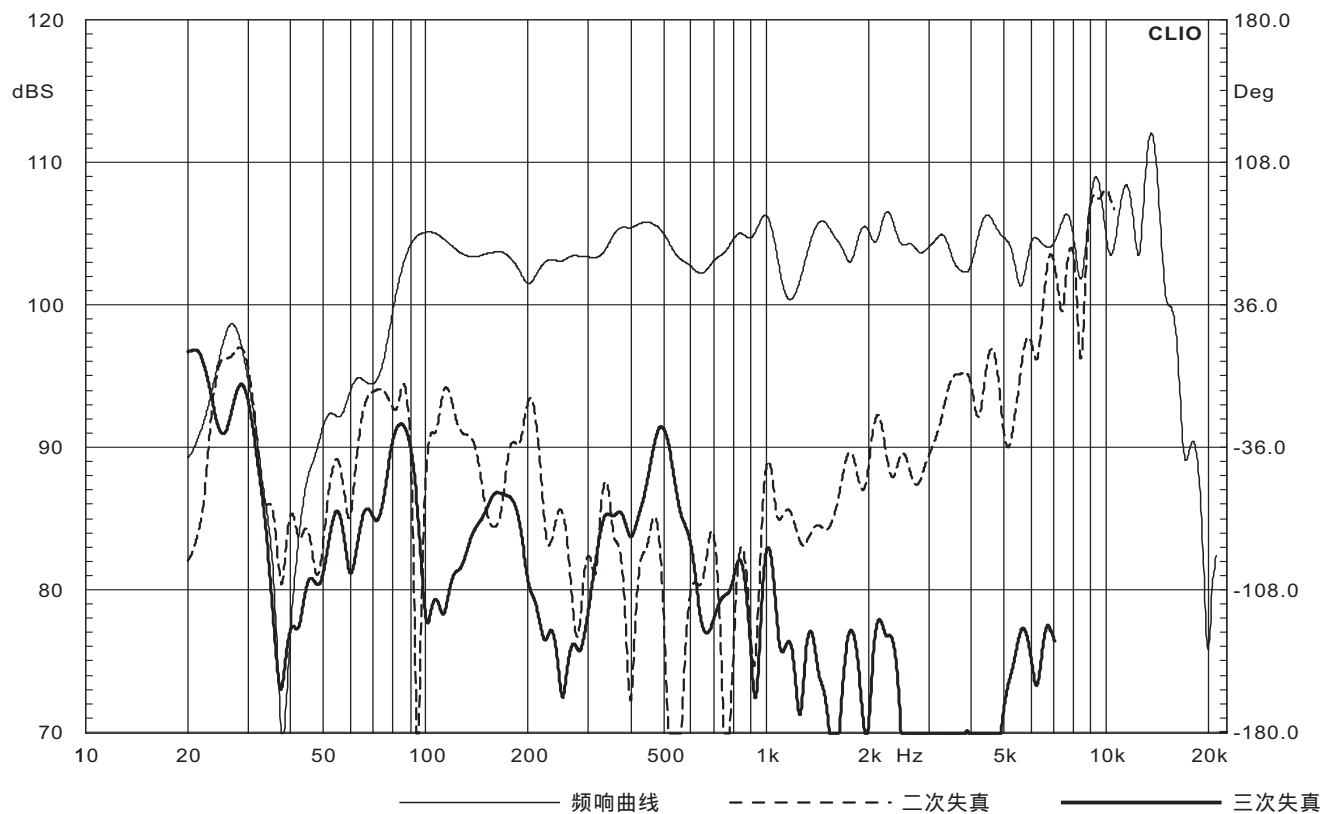


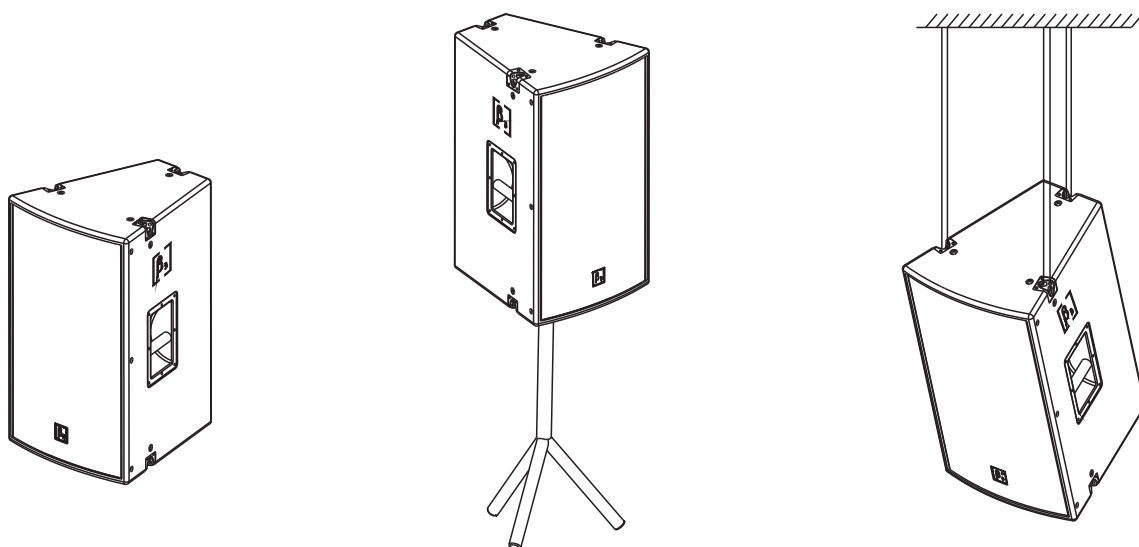


产品尺寸

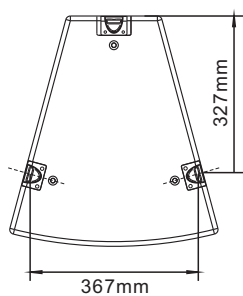


俯视图

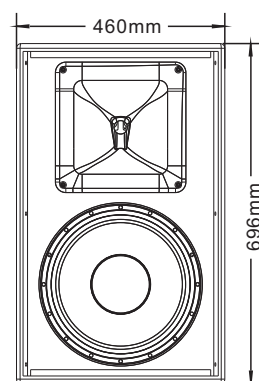

正视图

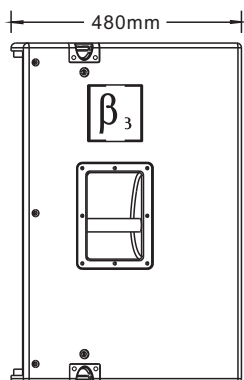

侧视图

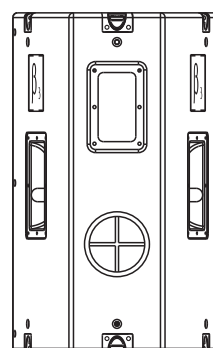

后视图

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (E) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品如有规格变动，恕不预先通知。



Beta Three

XI5i