



Beta Three

NI5a





Beta Three

目录

产品特点	1
规格说明	1
声学特性图	2
功放模块说明	6
安装说明	7
产品尺寸	7
产品有限保证书	8


产品特点

- 二单元二分频全频带塑胶音箱，采用高效率单元，电脑模拟设计。
- N15a是高声压、大功率的有源全频带塑胶音箱。
- $90^{\circ} \times 40^{\circ}$ 的宽指向角度。
- 用于全音域音频扩声、酒吧舞厅等公共场所。
- 适用于任何大型音响工程或流动演出的扩声、返听、补声使用。
- 灵活安装,方便在各种环境使用。


规格说明

单元组成	LOW : 15"× 1
	i: 1× 44φ mm
频率响应 :(-3dB)	50HZ - 18KHZ
输入灵敏度 :	线路 775mm 筒 25m v
最大声压级 :	120dB
指向性 (H× V)	90° 40°
功率 : (RMS)	HF :100W + LF :300W
输入阻抗 :	平衡 20K 平衡 10K
音调调节范围 :	± 12dB
谐波失真 :	低于 3%
输入输出方式 :	Input:XLR 3P J 10 Output:XLR 3P
电源要求 :	AC115V /230V 0Hz ~ 60Hz
净重	31kg
毛重	34kg
音箱尺寸 (W× H× D)	488× 700× 460mm
包装尺寸 (W× H× D)	545× 800× 515mm


频响特性

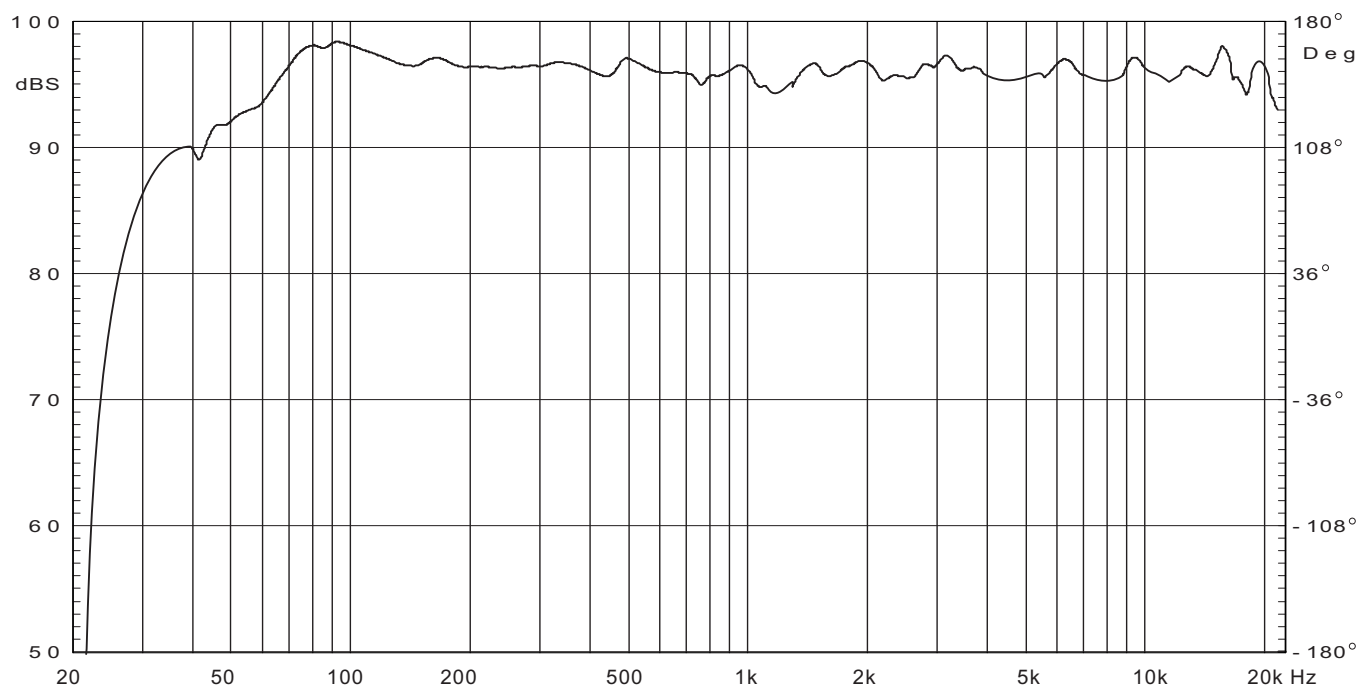


相位曲线

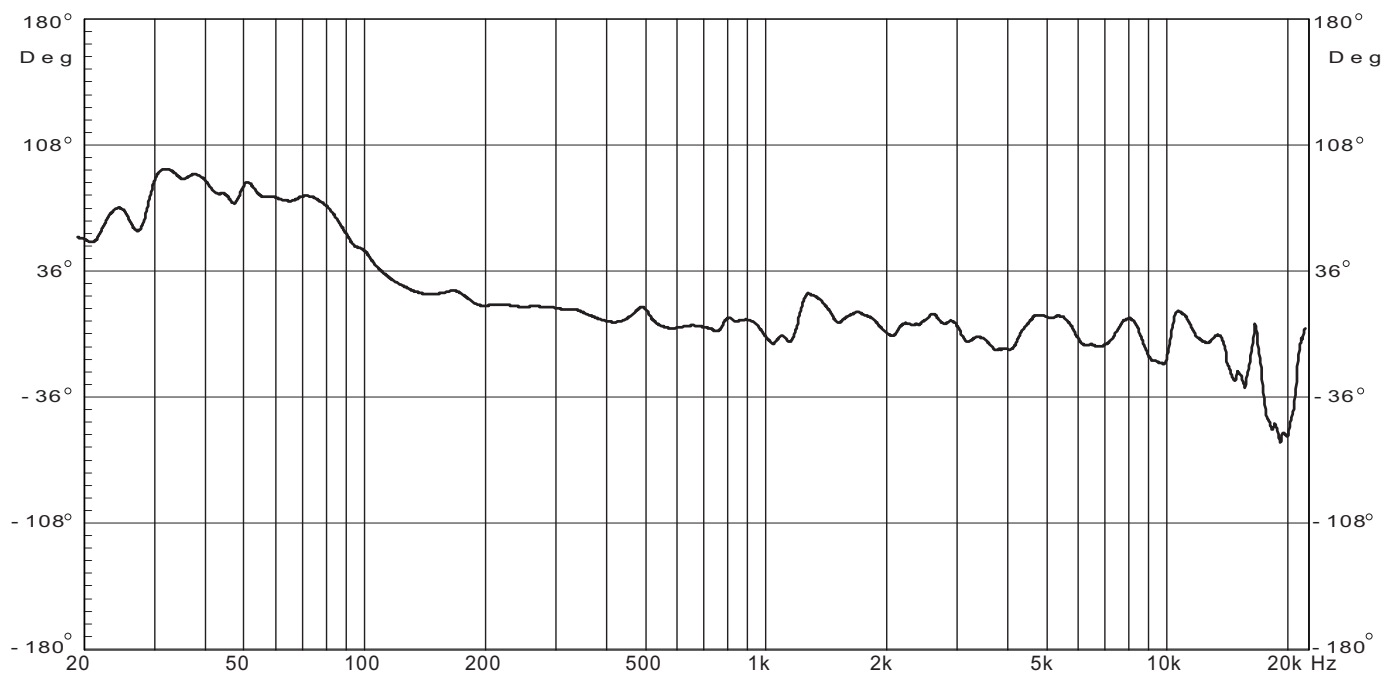

频响累积

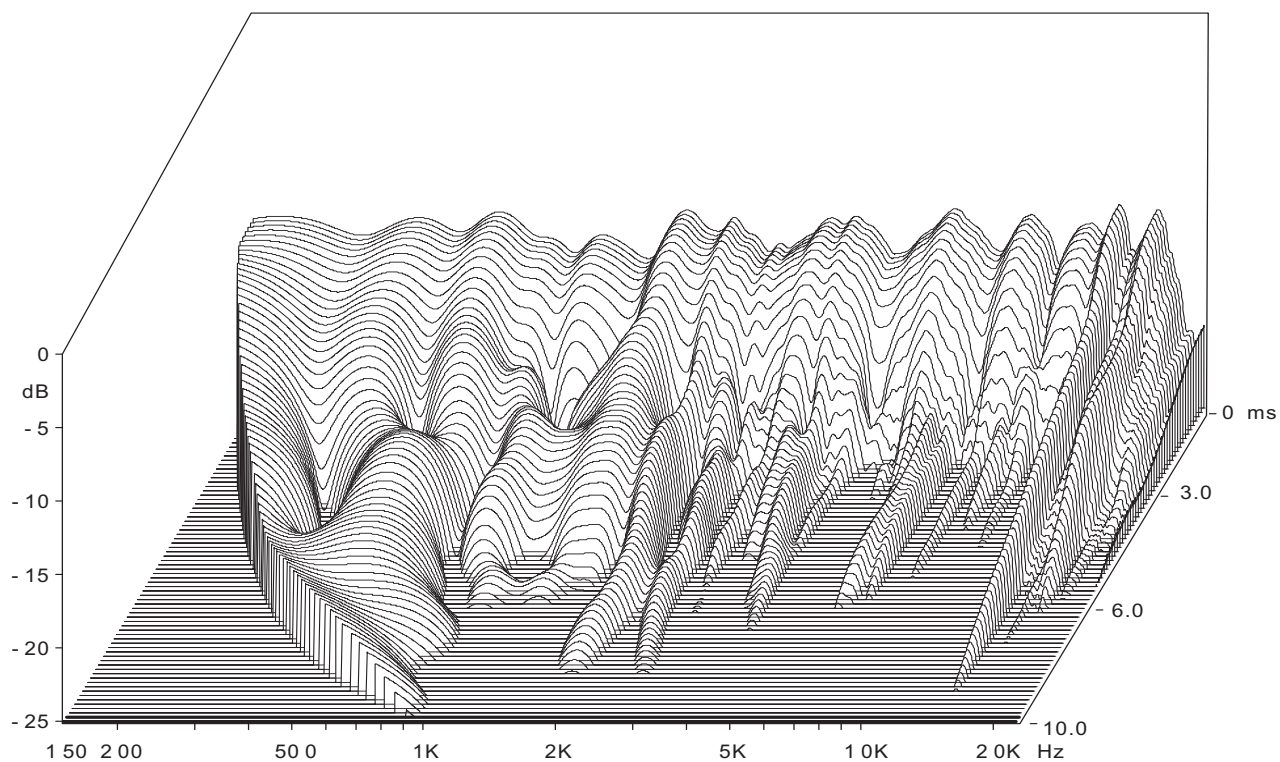


谐波失真

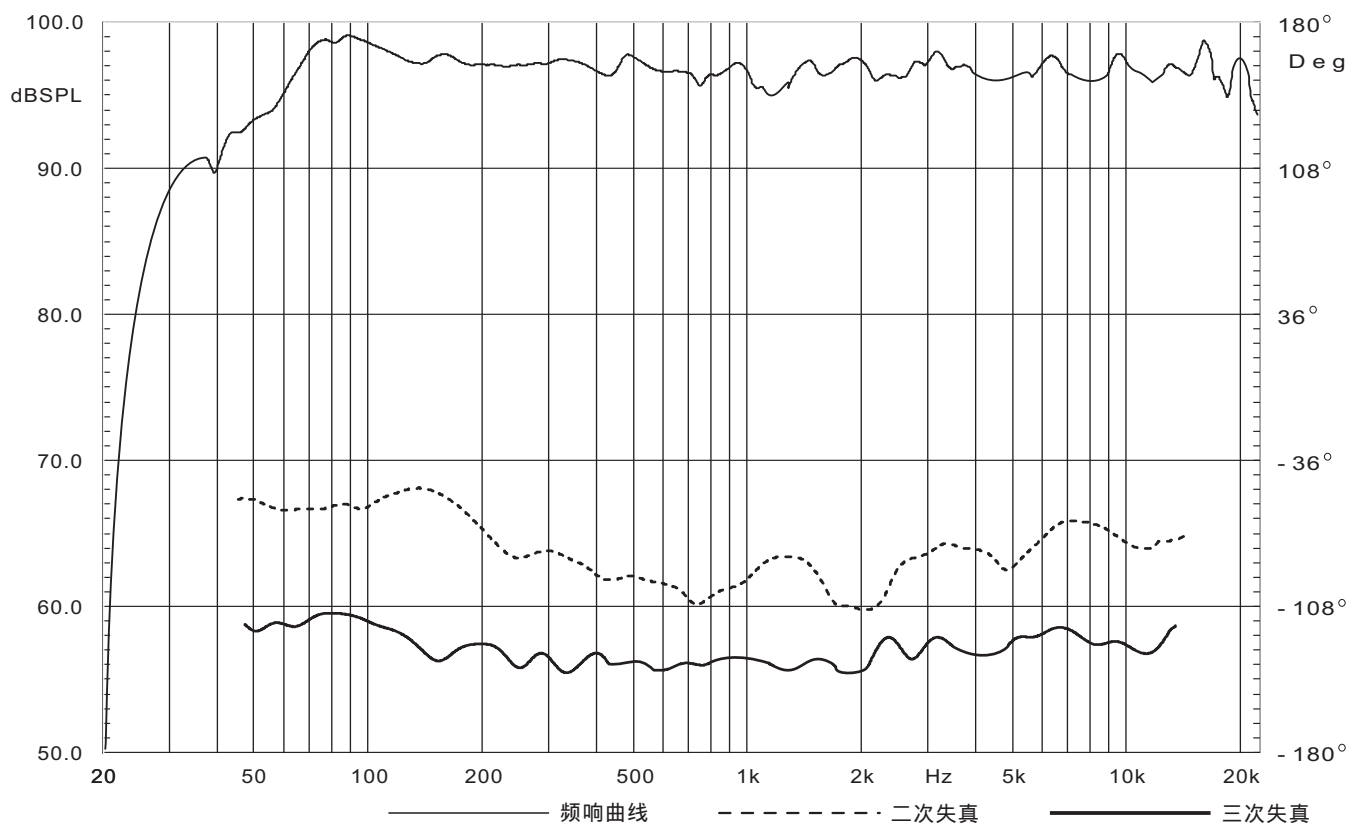


水平指向性图


在大型消音室内测得 N15a 的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解 N15a 的指向性特性。




100Hz




160Hz




200Hz




400Hz




630Hz




1.0kHz




1.6kHz




2.5kHz




3.15kHz



6.3kHz



10kHz




16kHz

图中刻度为每格 6dB


垂直指向性图

在大型消音室内测得 N15a 的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解 N15a 的指向性特性。

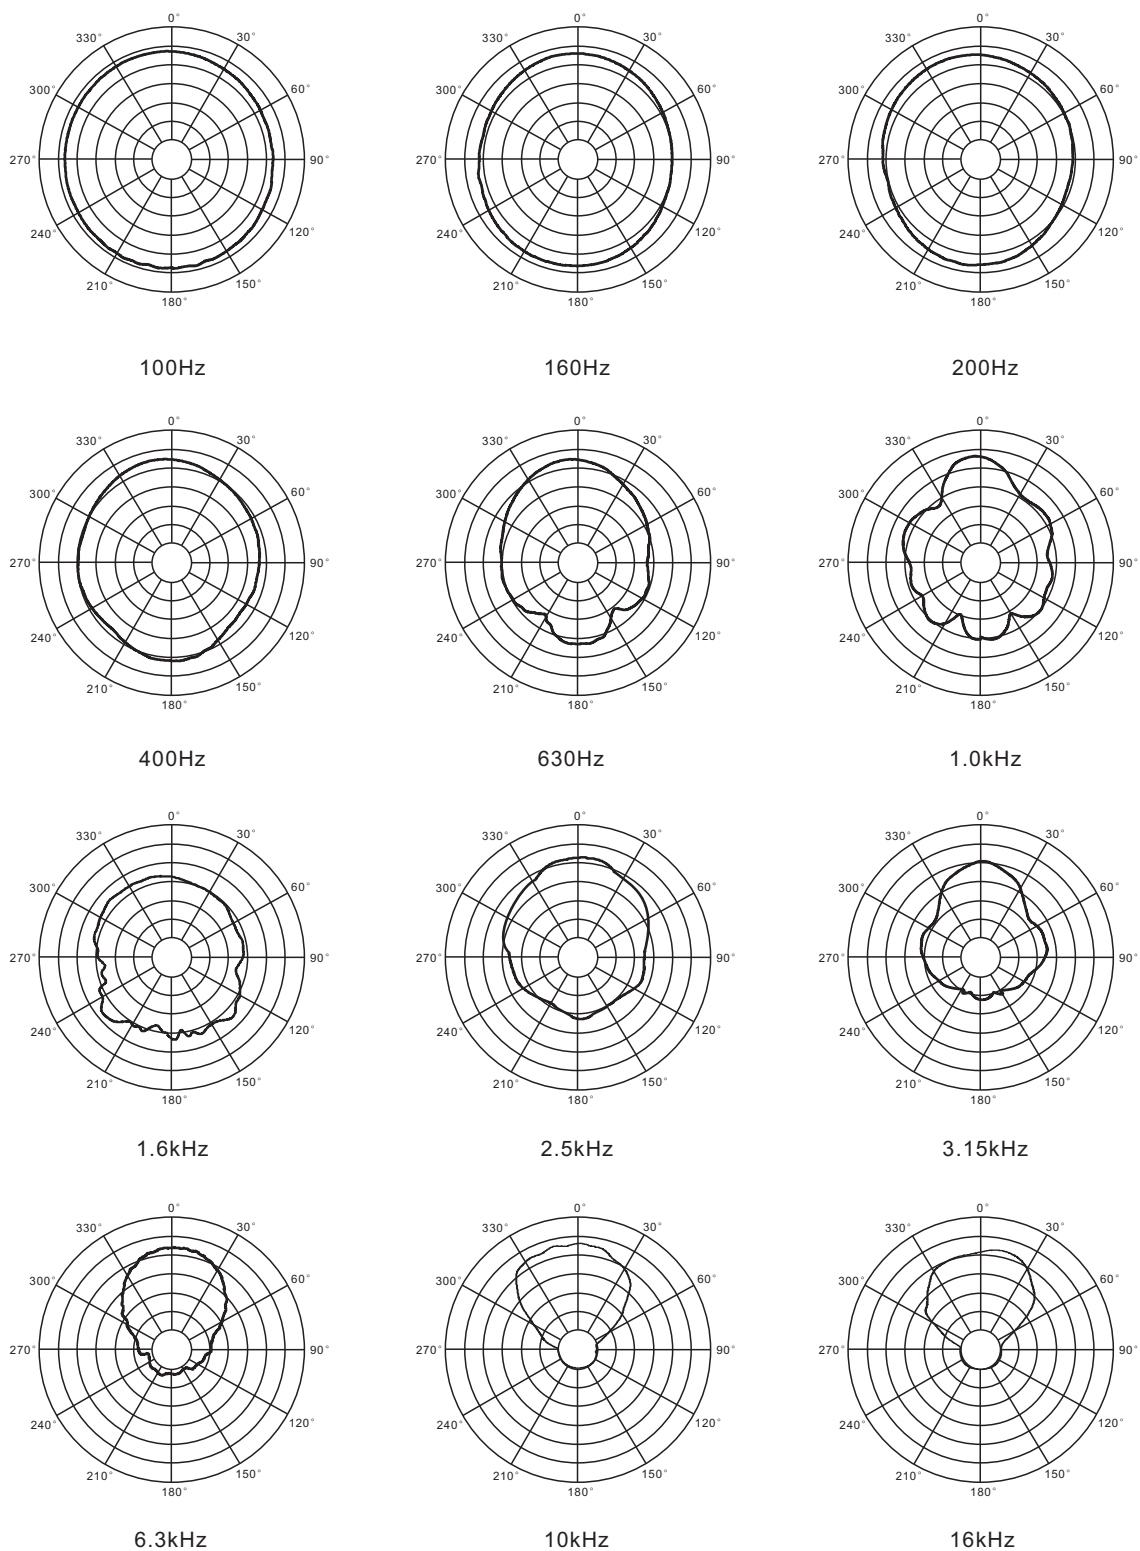


图中刻度为每格 6dB

功放模块说明

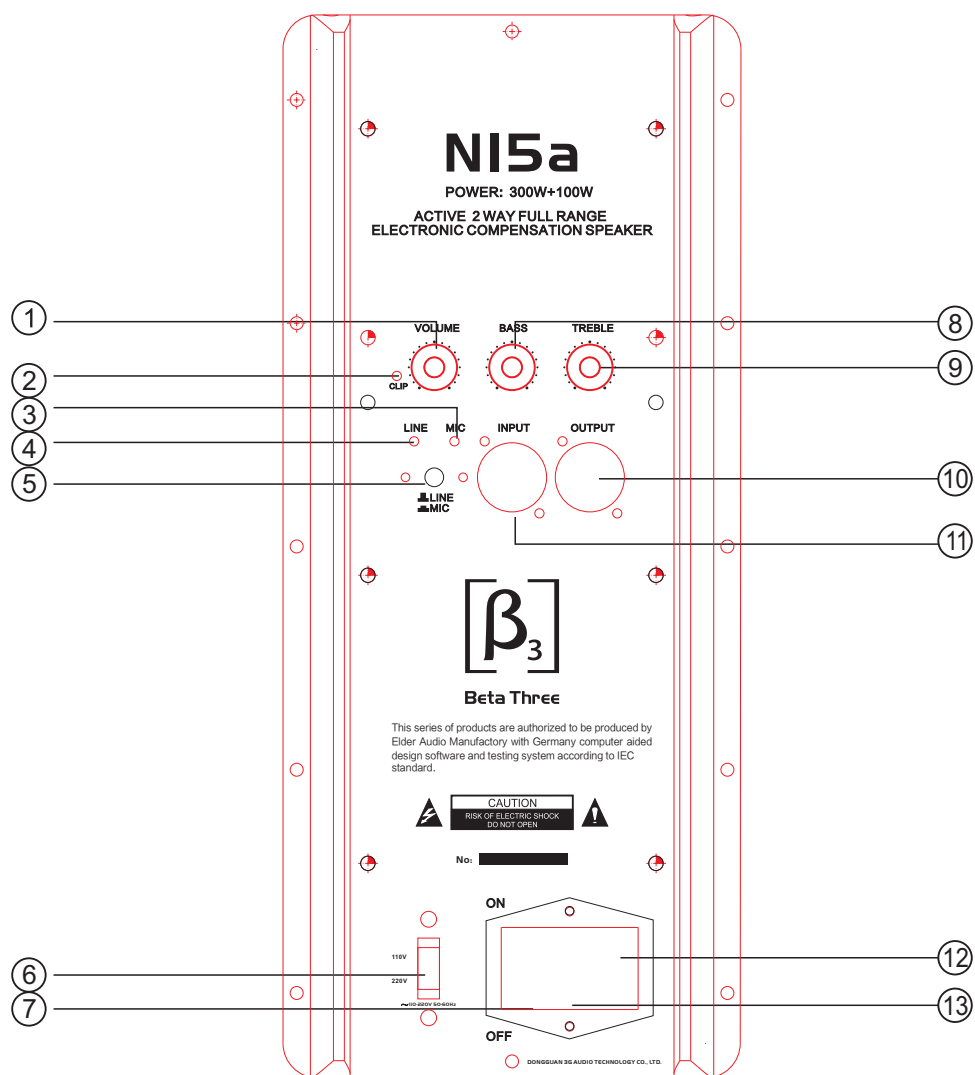


- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. 音量控制旋钮 | 8. 低音音量旋钮 |
| 2. Clip指示灯 | 9. 高音音量旋钮 |
| 3. 麦克风信号输入指示灯 | 10. 线性信号/麦克风输出 |
| 4. 线性信号指示灯 | 11. 线性信号/麦克风输入 |
| 5. 线性信号/麦克风切换开关 | 12. 电源输入功率。请选择和你当地的电压相匹配的电压。 |
| 6. 115V/230V 电压切换开关 | 13. 保险丝。请使用正确电源的保险丝。 |
| 7. 电源开关 | |


安装说明

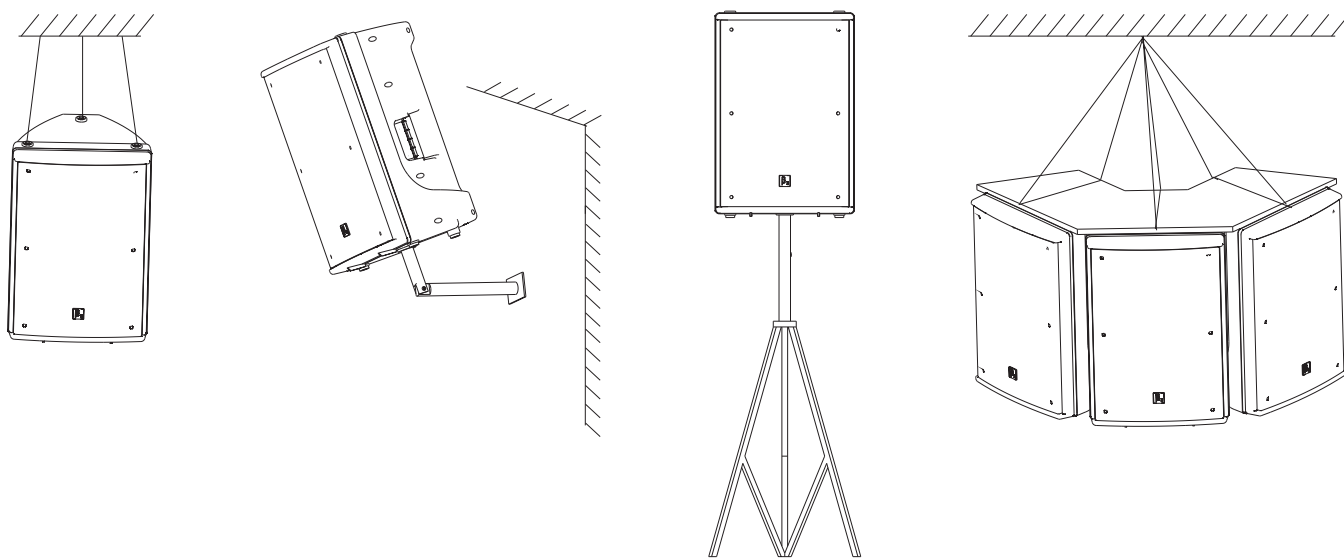


产品尺寸




俯视图

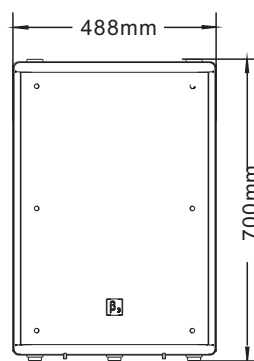

正视图

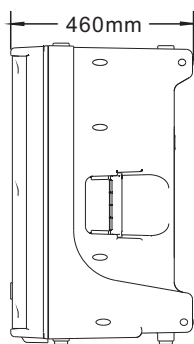

侧视图

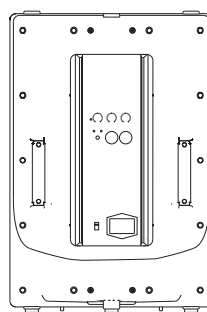

后视图

产品有限保证书

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (E) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的 3 年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的 1 年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件（包括音箱装配五金件和吊挂配件）的有限保修期为自正式购买日起的 1 年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品如有规格变动，恕不预先通知。



Beta Three

NI5a